

■ INSTRUCTIONS RELATIVES AU PRODUIT

- 1** Branchez l'alimentation électrique, allumez l'interrupteur d'alimentation, tournez le bouton marche/arrêt (si le bouton est enfoncé, il faut le tourner) pour régler la durée/température de chauffage.





Configurer l'interface

Cliquez et maintenez enfoncé pendant environ 5 secondes sur la zone vide dans le coin inférieur gauche.



Mot de passe pour surveiller l'affichage de la température :
4288.

Mot de passe pour régler les paramètres :
3288

- 2** Placez le téléphone dont l'écran/la coque arrière doit être démonté(e) dans la zone de travail, tournez le bouton de réglage pour ajuster la position du téléphone, puis poussez-le vers le bas pour démarrer automatiquement le chauffage.

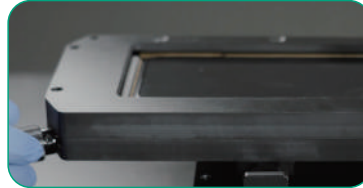

- 3 Une fois le chauffage terminé, l'interface de retrait de l'écran (verte) apparaît et le retrait de l'écran commence.

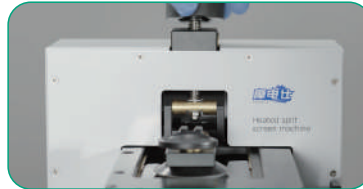

MANUEL D'UTILISATION



CHAUFFAGE INTELLIGENT DÉCOLLEUR D'ÉCRAN



专业研发及生产液晶屏维修设备
Professional R&D and production of LCD screen repair equipment

Merci d'utiliser nos produits. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et les consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit, et conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr. Afin de protéger vos droits, veuillez vérifier que les informations suivantes sont complètes avant de l'utiliser :

PRÉCAUTION D'UTILISATION

- Avant et après l'utilisation de ce produit, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes afin d'éviter tout risque de blessure corporelle ou de dommage matériel :**
- Veuillez utiliser ce produit dans la plage de tension spécifiée afin d'éviter toute tension excessive ou insuffisante, susceptible d'endommager le produit ou de présenter un danger.
 - Ne placez pas ce produit à proximité d'objets inflammables ou explosifs afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion.
 - Ne plongez pas ce produit dans l'eau et ne le mettez pas en contact avec des liquides afin d'éviter toute panne électrique ou tout choc électrique.
 - Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit afin d'éviter de l'endommager ou d'altérer ses performances.
 - N'utilisez pas ce produit à des fins illégales ou déraisonnables afin d'éviter tout problème ou toute responsabilité inutile.
 - Veuillez respecter les lois et réglementations en vigueur lors de l'utilisation de ce produit et respecter les droits de propriété intellectuelle et les droits à la vie privée d'autrui.

DÉPANNAGE

Si vous rencontrez les problèmes et défauts courants suivants lors de l'utilisation de ce produit, veuillez vous reporter aux méthodes et suggestions suivantes, ou contacter notre service après-vente :

- Le produit ne s'allume pas ou ne se connecte pas : veuillez vérifier que le cordon d'alimentation et le câble de données sont correctement branchés, que la prise de courant fonctionne correctement et que l'interrupteur d'alimentation est en position marche. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service après-vente.
- Le produit affiche des données inexactes ou anormales : veuillez vérifier que les câbles de sortie sont correctement connectés, que le périphérique de sortie fonctionne correctement et que les paramètres de sortie sont raisonnables. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service après-vente.

INTRODUCTION

« Cette machine professionnelle de séparation chauffante pour iPhone permet de retirer à la fois l'écran (et la vitre arrière à partir de la gamme iPhone 15). Sa surface de travail polyvalente et réglable élimine le besoin d'adaptateurs de moule, et son cadre à température constante chauffe le téléphone sans endommager ses composants internes, rendant le démontage plus sûr et plus pratique. C'est un excellent compagnon pour les réparations de téléphones ! »

SCHÉMA




· 1. Joystick	· 5. Démarrer/Arrêter
· 2. Ventouse	· 6. Alimentation électrique
· 3. Réglage du positionnement	· 7. Disjoncteur à fuite
· 4. Système de contrôle	

CARACTÉRISTIQUES

Voltage	110/220V
Puissance	300W
Température de chauffe	50°~120°C
Dimensions	160*80MM
Taille du produit	340*230*280MM
Poids du produit	7.2KG

DANS L'EMBALLAGE




Séparateur chauffant 288H



cordon d'alimentation


INTERFACES




Interface de préparation




Interface d'opération



Interface de chauffage



Interface de décollement



Interface des paramètres